



Вариант для прицепов



УЛЬТРА ТОНКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Толщина 40 мм



Вариант для грузовых авто

Динамический
индикатор



- Сверхкомпактный с 6 функциями: положение, остановка, динамический индикатор, задний ход, противотуманный свет и отражатель.
- Инновационный динамический индикатор
- Дополнительные разъемы superseal 2 pin
- Встроенная защита (контроль отказа индикатора)
- Управление миганием боковых габаритных огней (R48 - suppr.6): отдельный блок управления миганием не требуется.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Вольтаж	2 versions 12 or 24V
Источник света	100% LED не требует обслуживания
Материал линзы	Стойкий к УФ поликарбонат
Размеры	350 x 130 x 40 мм
Болт между болтами	152 мм
Степень защиты IP	IP69K
Соединение	разъем AMP 1.57 + разъем SS 2
Одобрение	E2 18042 + 10R 0516057



Свечение ночью

Каталожный номер VIGNAL	Вольтаж	Сторона	Коннектор	Доп. коннектор	Отражатель
161280	24V	Лев сторона	Задн AMP 1.5	да	Треугольный отражатель для прицепов
161290	24V	Прав сторона	Задн AMP 1.5	да	Треугольный отражатель для прицепов
161420	12V	Лев фонарь	Задн AMP 1.5	да	Треугольный отражатель для прицепов
161430	12V	Прав сторона	Задн AMP 1.5	да	Треугольный отражатель для прицепов
161500	24V	Лев сторона	Задн AMP 1.5	нет	Не треугольный отражатель для других грузовых автомобилей
161510	24V	Прав сторона	Задн AMP 1.5	нет	Не треугольный отражатель для других грузовых автомобилей
161560	24V	Лев сторона	Задн AMP 1.5	да	Не треугольный отражатель для других грузовых автомобилей
161570	24V	Прав сторона	Задн AMP 1.5	да	Не треугольный отражатель для других грузовых автомобилей
161460	24V	Лев сторона	Задн AMP 1.5	да	Без отражателя
161470	24V	Прав сторона	Задн AMP 1.5	да	Без отражателя


ЗАДНИЕ ФОНАРИ

СВЕТОДИОДНЫЙ LC12 - АКСЕССУАРЫ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (КОНТРОЛЬ ОТКАЗА ИНДИКАТОРА)




D11868

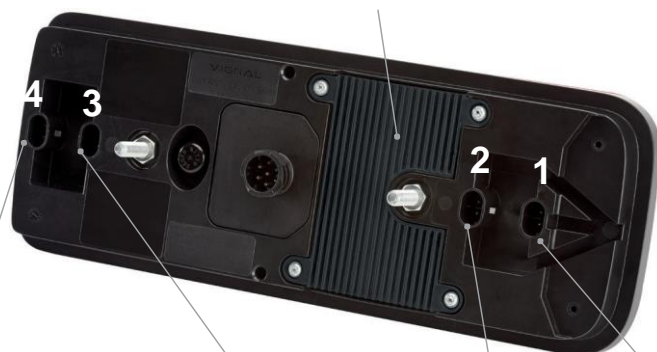

1+2+4 = 1,5 усилитель max1
3 = 1 усилитель max1

Мигающий боковой индикатор



Задний ход



Положение



EOML



104090 (защелкивающийся кабель 500 мм)
104100 (защелкивающийся кабель 1500 мм)
Мигающий боковой габаритный фонарь
Для соединение с плоским кабелем:
R14412 (кабель 16м, разъем superseal)



D14781 (лев сторона, Superseal 2 соединения)
D14782 (прав сторона, Superseal 2 соединения)
Фонарь габаритный встроенный торцевой трехцветный: прозрачный, янтарь, красный



D14288 (2соединения)
Омологированный рабочий фонарь заднего хода R23
Для подключения с помощью кабеля:
R14413 (кабель 1500 мм, разъемы Superseal / Deutsch)



R14364 (Superseal 2соединения, 2000 мм)
Подсветка номерного знака