


# ЗАДНИЕ ФОНАРИ

## LCR19 – КРУГЛЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ

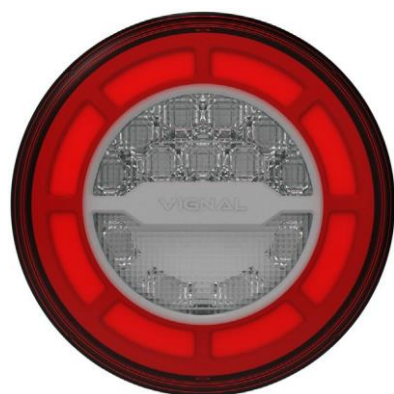

**LCR19 3F**

Положения:

Свечение - Стоп - Указатель поворота

**LCR19 2F**




Задний ход - туман

**LCR19 2F+**

Положения:

Свечение - Задний ход - туман

- Ультра компактные и тонкие
- Дополнительные разъемы superseal на 2 контакта
- Защита в соотв. с ISO 13207 (контроль отказов индикатора)
- Управление боковыми габаритными огнями (R48- Supp.6): нет необходимости в отдельном блоке управления

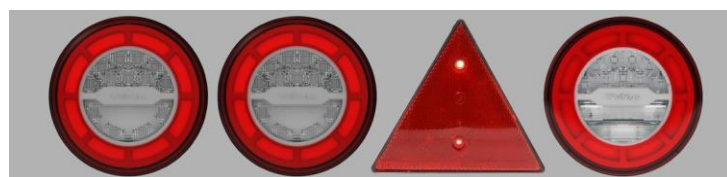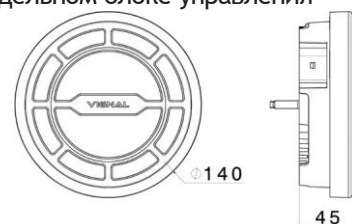

Примеры расположения на транспортном средстве

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии	3 функции (свечение, стоп, указатель поворота) 2 функции (задний ход, туман) 2 функции + (свечение, задний ход, туман)
Вольтаж	24В или 12/24В
Источник света	100% LED обслуживание не требуется
Материал линзы	стойкий к УФ лучам поликарбонат
Материал корпуса	поликарбонат
Размеры	Ø 140 x 45 мм
Расстояние между болтами	45 мм
Степень защиты IP	IP69K
Коннектор	AMP MCP 4 контакта Доп. разъемы SUPERSEAL 2 контакта
Полярность	Защита от обратной полярности

#### ОПЦИИ - 3 функции на задней стороне фонаря

Встроенный индикатор защиты (ISO 13207)  
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОТЕРИ КОНТАКТА



#### ОПЦИИ - 2 функции на задней стороне фонаря

